


XL500S SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE G, ED, F) SCHATBILD (G, ED, F MODELL)

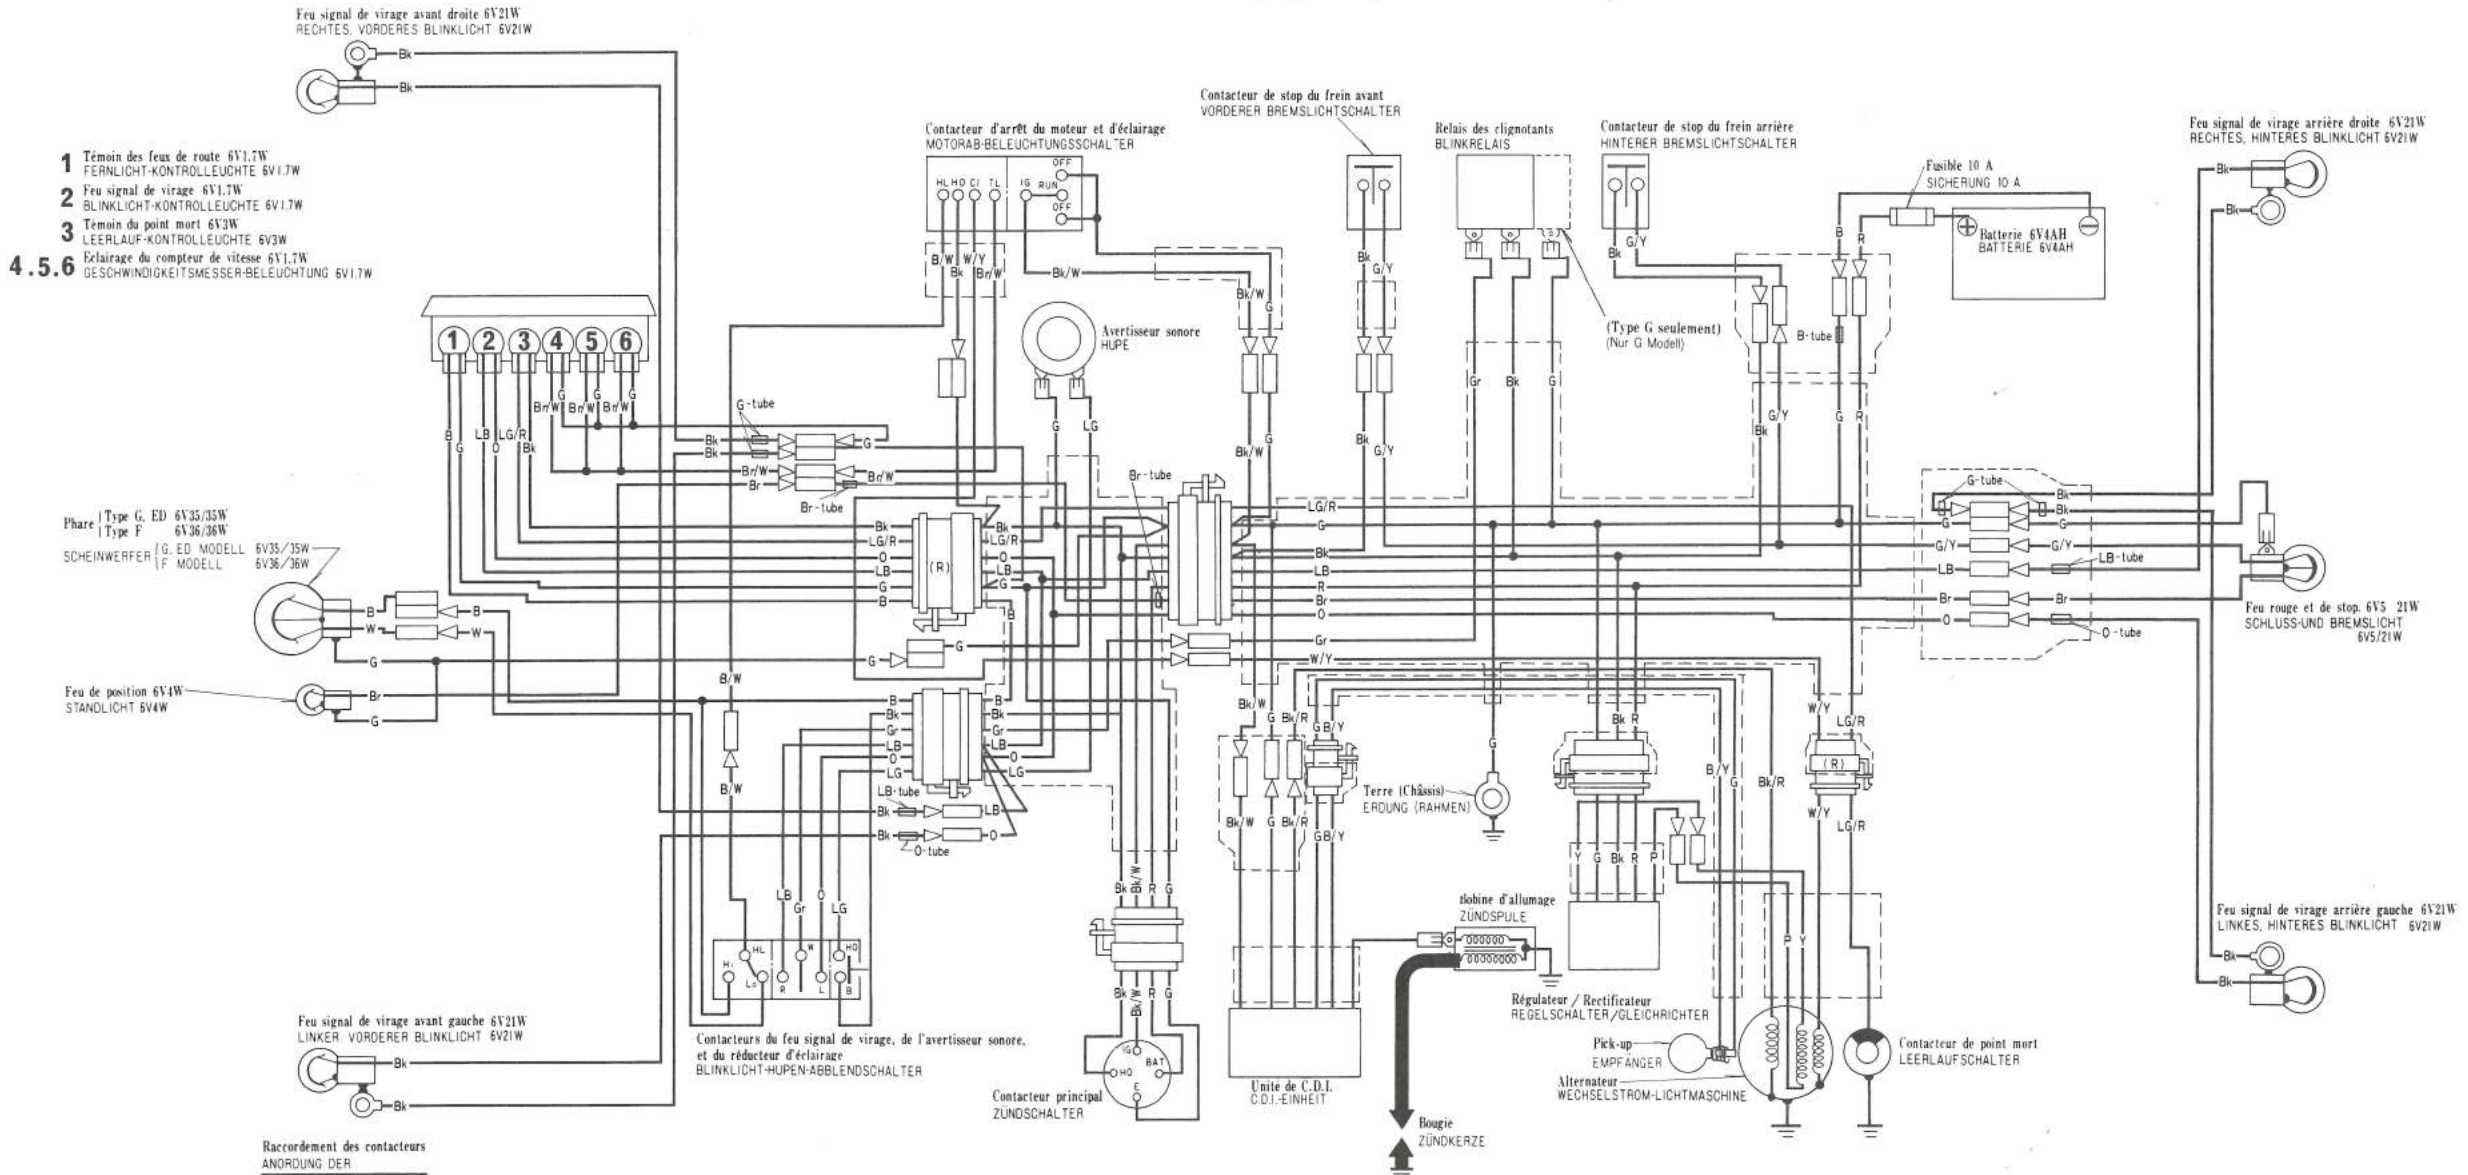

- 1 Témoin des feux de route 6V1.7W
FERNLICHT-KONTROLLEUCHE 6V1.7W
- 2 Feu signal de virage 6V1.7W
BLINKLICHT-KONTROLLEUCHE 6V1.7W
- 3 Témoin du point mort 6V3W
LEERLAUF-KONTROLLEUCHE 6V3W
- 4.5.6 Eclairage du compteur de vitesse 6V1.7W
GESCHWINDIGKEITSMESSEUR-BELEUCHUNG 6V1.7W

Phare | Type G, ED 6V35/35W
Type F 6V36/36W
SCHEINWERFER | G, ED MODELL 6V35/35W
F, MODELL 6V36/36W

Feu de position 6V4W
STANDLICHT 6V4W

Feu signal de virage avant gauche 6V21W
LINKER VORDERER BLINKLICHT 6V21W

Raccordement des contacteurs
ANORDUNG DER

Contacteur d'arrêt du moteur
MOTORABSCHALTER

	IG	E
OFF	○	○
RUN	○	○
OFF	○	○

Contacteur principal
ZUNDSCHALTER

	HO	BAT	IG	E
ON	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○

Contacteurs du feu signal de virage, de l'avertisseur sonore, et du réducteur d'éclairage
BLINKLICHT-HUPEN-ABBLENDSCHALTER

	R	W	L	Hi	HL	Lo
R	○	○		Hi	○	○
N				(N)	(○	○)
L		○		Lo	○	○
	B	HO				
ON	○	○				
OFF	○	○				

Contacteur d'éclairage
BELEUCHUNGSSCHALTER

	HO	TL	HL	CI
●				
P	○	○	○	○
H	○	○	○	○

- Br Brun
- W Blanc
- l.B. Bleu clair
- Bk Noir
- LG Vert clair
- O Orange
- Y Jaune
- Gr Gris
- R Rouge
- B Bleu
- G Vert
- P Rose
- Br Braun
- Bk Schwarz
- W Weiß
- LG Hellgrün
- R Rot
- G Grün
- Y Gelb
- B Blau
- Gr Grau
- LB Hellblau
- O Orange
- P Rosa